


PXIe 模块化 200V 单通道精密源表

S2013C

 规格书 V1.6

基于双向开关电源及数字控制环路技术，实现精确、快速的输出特性且极大缩小板卡体积。符合标准 PXIe 协议，支持现有主流 PXIe 机箱，集成度高，支持多卡同步测试。为用户提供 $\pm 200\text{V}$ 、 $\pm 1\text{A}$ （直流）、 $\pm 3\text{A}$ （脉冲）、 20W 恒定功率输出，最大采样率 1MS/s ，最小测量分辨率： $100\text{fA}/100\text{nV}$ 。

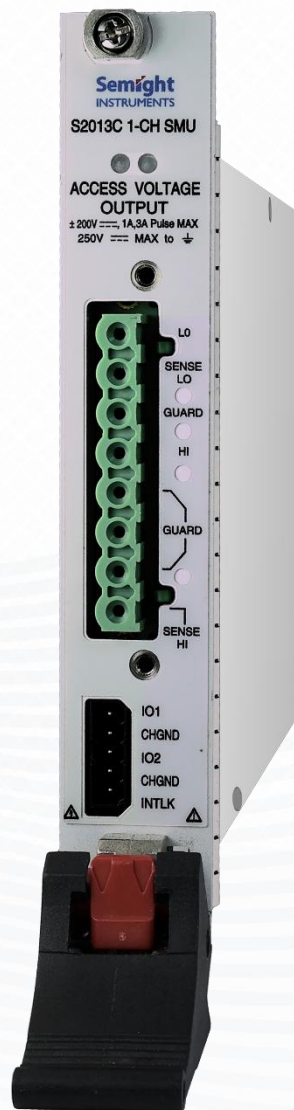


目录

1 产品描述	4
2 产品特点和优势	5
APFC 系统	5
最大量程	5
最小测量分辨率	5
高速测量	5
传感模式	6
SWEEP 模式	6
自动量程	6
延时测量	6
保护	7
同步触发	7
免费的 PC 端 GUI 控制软件	8
PC 系统配置	9
3 技术指标	9
源表输出能力	10
电压源设置和测量分辨率/精度	11
电流源设置和测量分辨率/精度	12
电阻测量分辨率/精度(4 线)	13
脉冲源指标	14
脉冲源上升时间	15
输出建立时间	16

采样率及 NPLC 设置	16
测量精度降额.....	17
环境指标	17
4 采购信息.....	18
5 维保条款.....	19

1 产品描述

联讯仪器 S2013C 是结构紧凑、经济高效，单卡槽的单通道 PXIe 电源/测量单元，能够同时输出和测量电压和电流，提供最大 $\pm 200\text{V}$ 、 $\pm 1\text{A}$ (直流)、 $\pm 3\text{A}$ (脉冲)、 20W 恒功率输出，支持传统的 SMU SCPI 命令，让测试代码的迁移变得轻松快捷，支持现有主流的 PXIe 机箱，集成度高，方便扩展多通道并可支持多卡同步，集成到生产测试系统中使用，以提高系统的测试效率并降低成本。

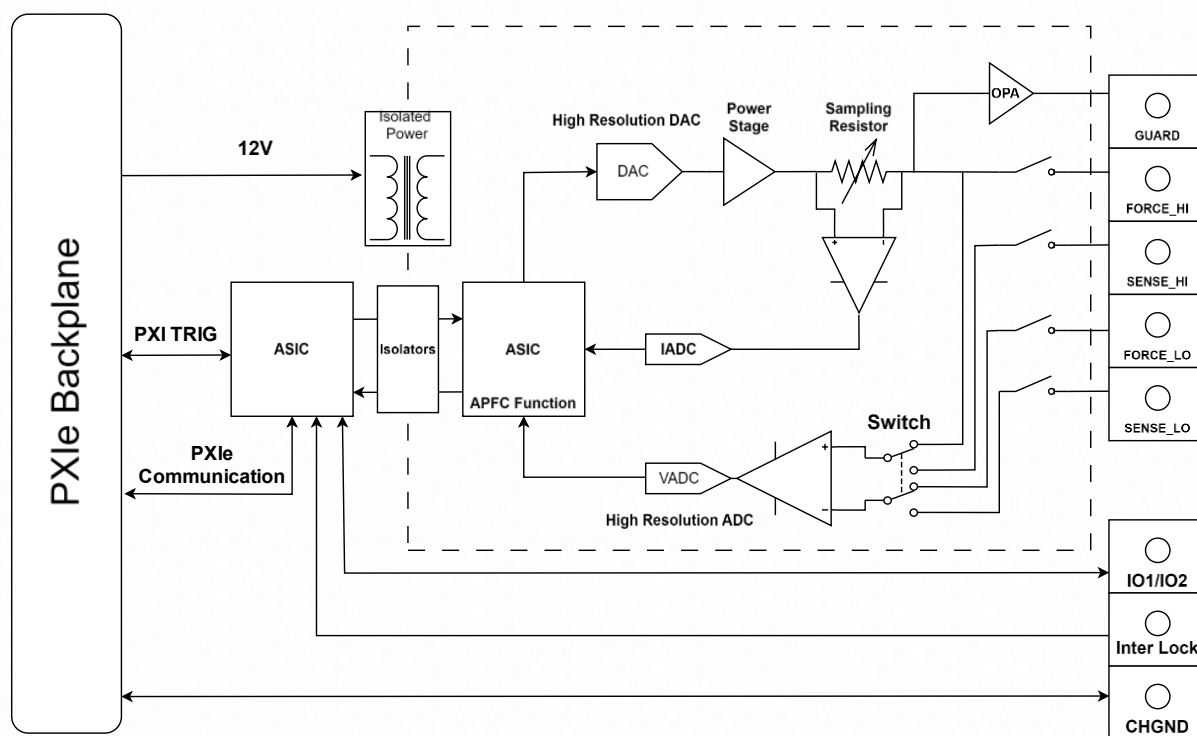


S2013C 架构图

2 产品特点和优势

APFC 系统

联讯仪器 S2013C PXIe 精密源表支持用户修改 APFC (Adaptive Precision-fast Control) 参数，用户可根据负载特性，调整相关参数来获得精确、快速的输出特性。

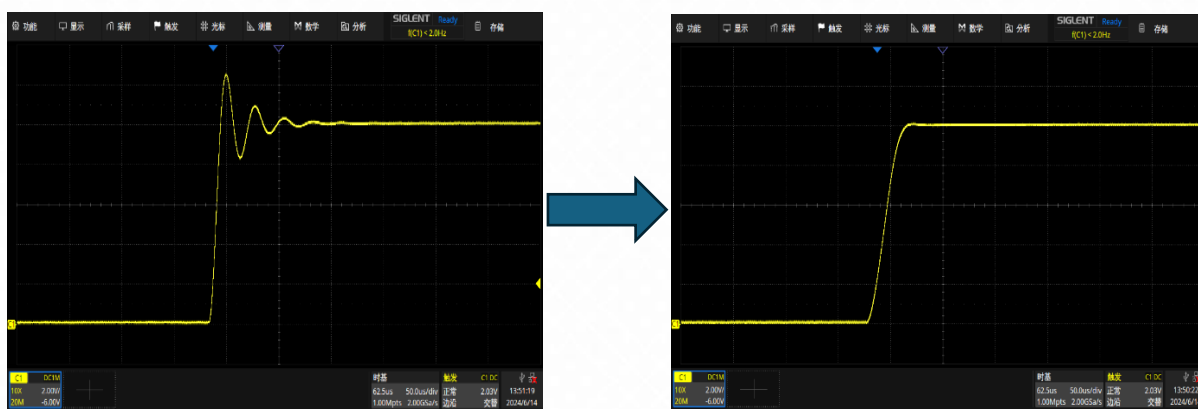

APFC 调整前后波形对比

最大量程

最大支持 $\pm 200\text{V}$ 、 $\pm 1\text{A}$ （直流）、 $\pm 3\text{A}$ （脉冲）输出，双卡即可轻松地实现 LIV 扫描。

最小测量分辨率

最低电流测量分辨率低至 100fA ，电压测量分辨率低至 100nV ，可以使用低成本的板卡式 SMU 进行低电平测量，而以前则需要使用昂贵的半导体器件分析仪。

高速测量


最高可支持 1MS/s 的 ADC 采样率，NPLC 和采样率可选。

传感模式

支持 2 线或 4 线（远程传感）连接；最大传感引线电阻：1 k Ω （额定精度）；远程传感输出端与传感端最大电压：2 V。

SWEEP 模式

支持单边和双边的线性，对数，列表扫描。间隔从 1 μ s 至 16s 可配置，单次扫描最大 10⁶ 个点。

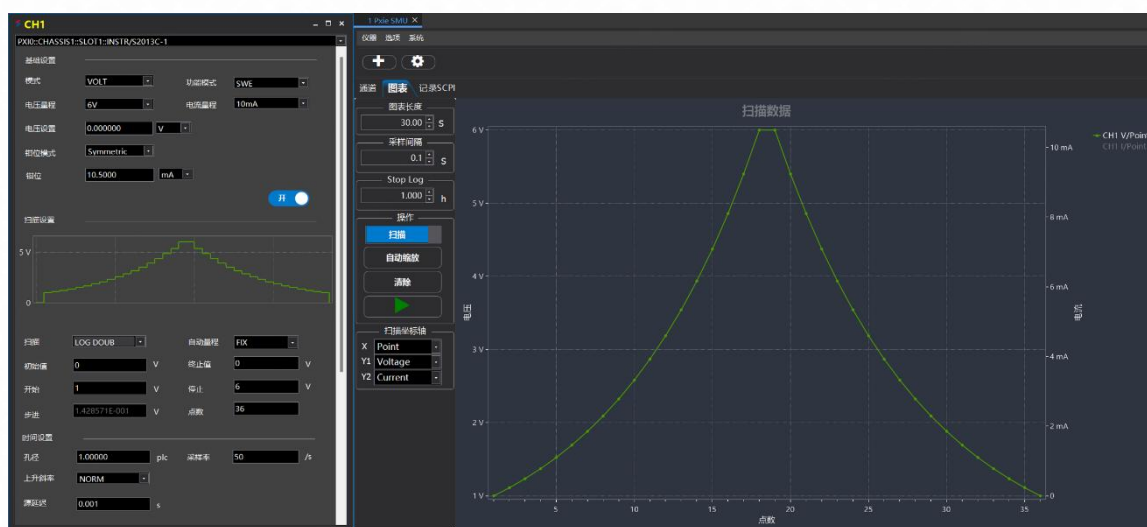


双边对数扫描

自动量程

支持单点，扫描自动量程。过冲敏感设备建议切换量程前关闭输出再做量程切换动作。

延时测量

支持延时测量（Source Delay），建议用户设置合适的 Source Delay 以获得更准确的测量值。Source Delay 必须大于源建立的时间，特别是小电流量程，当采样值不准时需要考虑 Source Delay 是否合理。

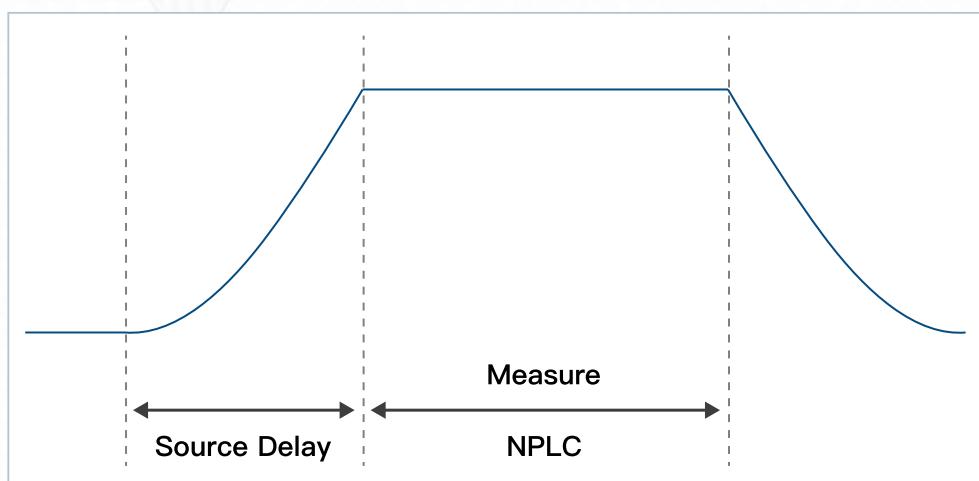

Source Delay 设置示意图

保护

- 支持过温保护，当检测到内部温度过高时，输出关闭，待温度回到 65 度以下会恢复操作使用
- 其他过流过压保护，当发生时板卡亮红灯，发硬件复位命令或断电重启，可恢复操作
- 板卡灯不亮可能硬件损坏

同步触发

- 支持多卡内外部（内部为 8 根 Trig Bus0-7，外部为 2 根 DIO1-2）同步触发功能（TRIG BUS）；配置内部 Trig IO，确保多卡在机箱的同一路由段。如不在同一路由段，可通过机箱的上位机将内部 Trig IO 路由到对应的 IO
- 内外部触发需遵循以下原则：一个通道可配置多个 IO 为触发输出，但同时只能配置一个 IO 为触发输入；一个 IO 可被多个通道配置触发输入，但一个 IO 同时只能被一个通道配置为触发输出


➤ 脉宽：100ns~1ms 可设置；高电平有效

➤ 外部 DIO 触发电平：

DIO 接口参数	最大额定值
绝对最大输入电压	5.25V
绝对最小输入电压	-0.25V
最小逻辑高电平	2.1 V
最高逻辑低电平	0.7 V
最大逻辑输出电流	2 mA
最大吸电流	-50 mA

免费的 PC 端 GUI 控制软件

无需编程即可从 PC 进行远程测量和控制

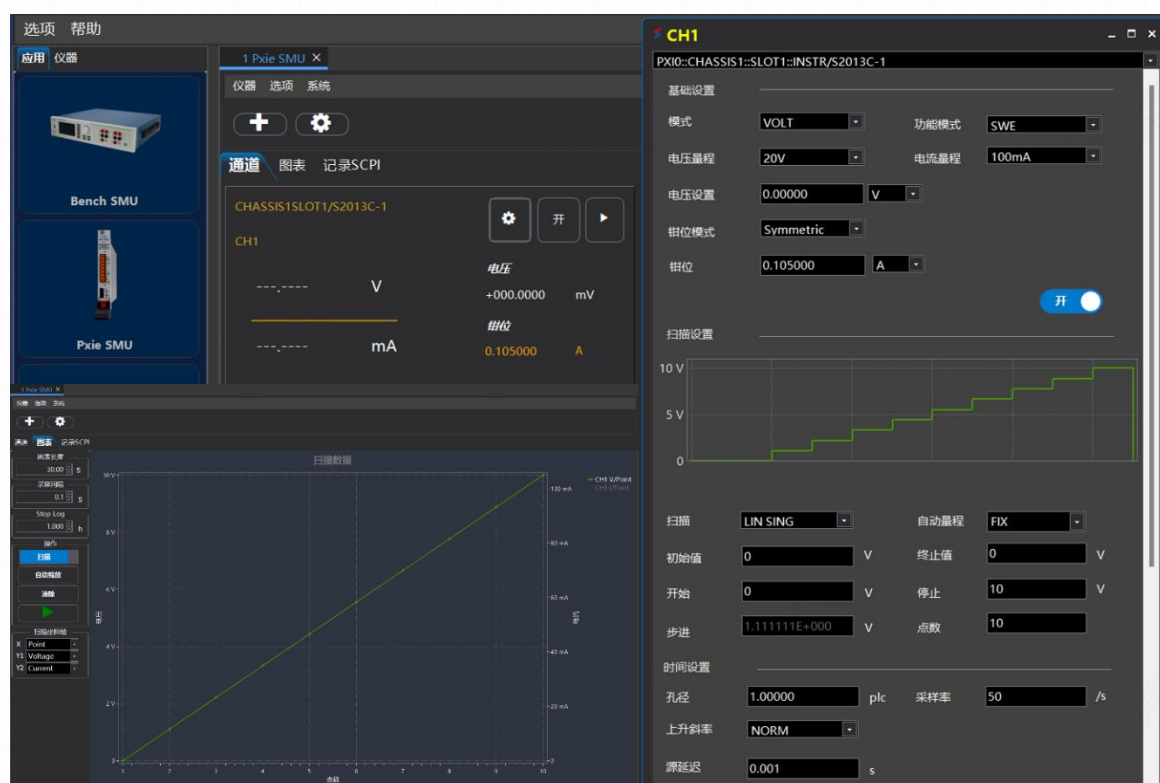

GUI 界面

PC 系统配置

- Intel I7 或更高
- 8GB 存储器（基于实际应用需增加）
- Windows 11 /Windows 10（64 位） /Windows 7（64 位，安装驱动需要打补丁）
- 配置运行板卡需要安装 Semight 驱动

3 技术指标

工作条件：

温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ；

湿度 30%至 60%相对湿度；


预热 60 分钟后测量，测量时环境温度变化小于 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ；

校准周期 1 年；


测量速度 1PLC；

如果 PXIe 机箱有多个风扇转速设置，请将风扇转速设置成最大。

源表输出能力

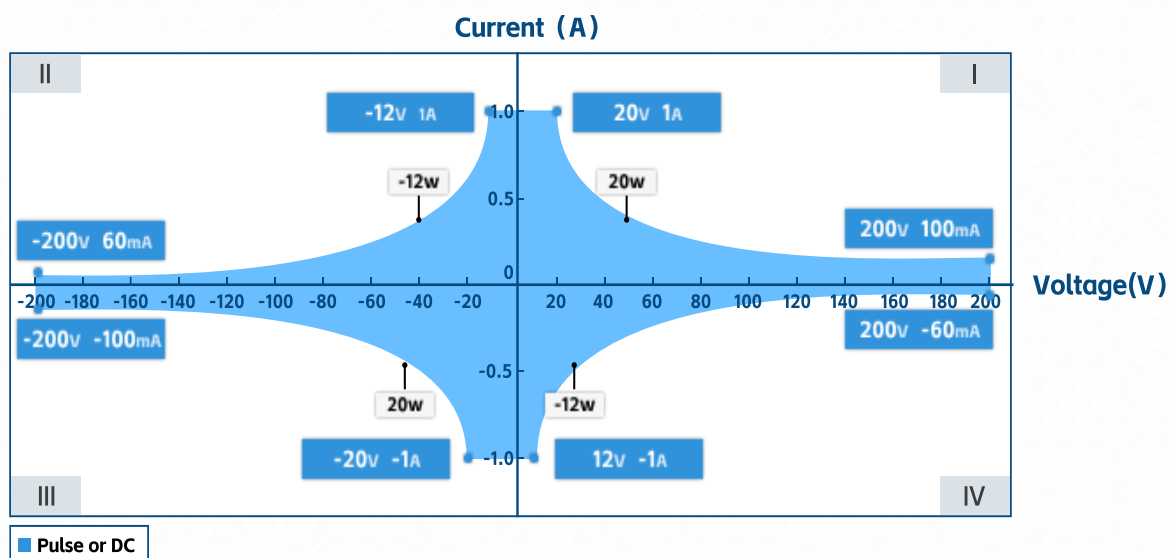

直流 IV 输出能力

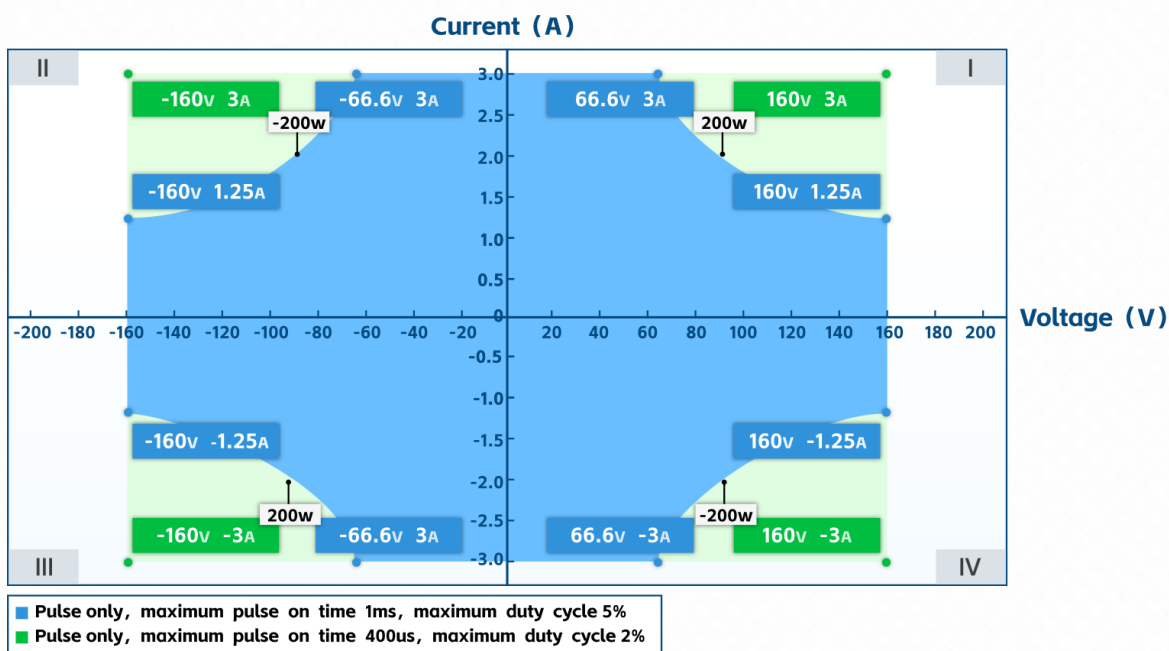

脉冲 I-V 输出能力

电压源设置和测量分辨率/精度

	量程	分辨率	精度(1 年) ±(%读数+偏置) ^[1]	典型噪声(有效值) 0.1 Hz-10 Hz
电压精度	±200 V ^[2]	100 μV	0.03% + 10 mV	400 μV
	±20 V	10 μV	0.03% + 1 mV	50 μV
	±6 V	1 μV	0.03% + 0.4 mV	12 μV
	±0.6 V	100 nV	0.03% + 100 μV	3 μV
温度系数	±(0.15×精度指标)/°C(0°C-18°C, 28°C-50°C)			
过冲	<±0.1%(典型值, Normal, 步进是范围的 10%至 90%, 满量程点, 电阻性负载测试)			
噪声 10Hz- 20MHz	<5 mVrms , 20 V 电压源, 1 A 电阻负载			

[1] 精度计算示例：测试 600mV 量程 120mV 输出的精度，则允差为：

$$\pm \left(\underbrace{120}_{\text{读数}} \times 0.03\% + \underbrace{0.1}_{\text{偏置}} \right) \text{ mV} = \pm 0.136 \text{ mV}$$

[2] 本仪表有潜在的危险高压(±210 V)输出到 HI /Sense HI/Guard 端子，为防止电击，在开机前必须做好相关的安全防范措施。请勿将 Guard 端子接到任何输出，包括短接到机箱地或是输出 LO，否则会损坏仪表。

电流源设置和测量分辨率/精度

	量程	分辨率	精度(1 年) $\pm(\% \text{读数} + \text{偏置})$	典型噪声(有效值) <i>0.1Hz-10Hz</i>
电流精度	$\pm 3 \text{ A}^{[3]}$	1 μA	0.03% + 2 mA	40 μA
	$\pm 1 \text{ A}$	100 nA	0.03% + 90 μA	7 μA
	$\pm 100 \text{ mA}$	10 nA	0.03% + 9 μA	600 nA
	$\pm 10 \text{ mA}$	1 nA	0.03% + 900 nA	60 nA
	$\pm 1 \text{ mA}$	100 pA	0.03% + 90 nA	6 nA
	$\pm 100 \mu\text{A}$	10 pA	0.03% + 9 nA	700 pA
	$\pm 10 \mu\text{A}$	1 pA	0.03% + 1 nA	80 pA
	$\pm 1 \mu\text{A}^{[4]}$	100 fA	0.03% + 200 pA	20 pA
温度系数	$\pm(0.15 \times \text{精度指标})/^{\circ}\text{C}(0^{\circ}\text{C}-18^{\circ}\text{C}, 28^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C})$			
过冲	< $\pm 0.1\%$ (典型值, Normal, 步进是范围的 10%至 90%, 满量程点, 电阻性负载测试)			

[3] 3A 量程仅支持脉冲模式, 精度为典型值。


[4] 小电流测量, 建议使用三同轴线缆连接: Hi 接芯线, Guard 接内屏蔽层, 外屏蔽层接保护地; LO 接芯线, 内屏蔽层不接, 外屏蔽层接保护地, 同轴线的额定绝缘电压不小 250V。

电阻测量分辨率/精度(4 线)

	量程	显示分辨率	默认测试电流	典型精度(1 年) $\pm$ (%读数+偏置)
电阻测量精度	600 m Ω	100 n Ω	1 A	0.07%+100 $\mu\Omega$
	6 Ω	1 $\mu\Omega$	100 mA	0.07%+1 m Ω
	60 Ω	10 $\mu\Omega$	10 mA	0.07%+10 m Ω
	600 Ω	100 $\mu\Omega$	1 mA	0.07%+100 m Ω
	6 K Ω	1 m Ω	100 μ A	0.07%+1 Ω
	60 K Ω	10 m Ω	10 μ A	0.07%+10 Ω
	600 K Ω	100 m Ω	1 μ A	0.08%+100 Ω
	6 M Ω	1 Ω	100 nA	0.26%+1 K Ω
	60 M Ω	10 Ω	10 nA	2.06%+10 K Ω
温度系数	$\pm(0.15 \times \text{精度指标})/^{\circ}\text{C}(0^{\circ}\text{C}-18^{\circ}\text{C}, 28^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C})$			
手动电流源电阻测量 (四线)	总体误差=测量电压/电流源设定电流=电阻读数 $\times$ (电压源量程的增益误差百分比+电流表量程的增益误差百分比+电流源量程偏置误差/设定电流)+(电压源量程偏置误差/设定电流值) 示例: 电流源设定电流=1A 电压测量量程=600mV 总体误差=(0.03%+0.03%+90μA/1A)+(100μV/1A) $\approx$ 0.07%+100$\mu\Omega$			

脉冲源指标

指标项	规格指标
最小可编程脉宽	100 μs
脉宽编程分辨率	1 μs
脉宽编程精度	±10 μs
脉宽抖动	2 μs
脉冲宽度定义	如下图所示，从 10%前沿到 90%后沿的时间

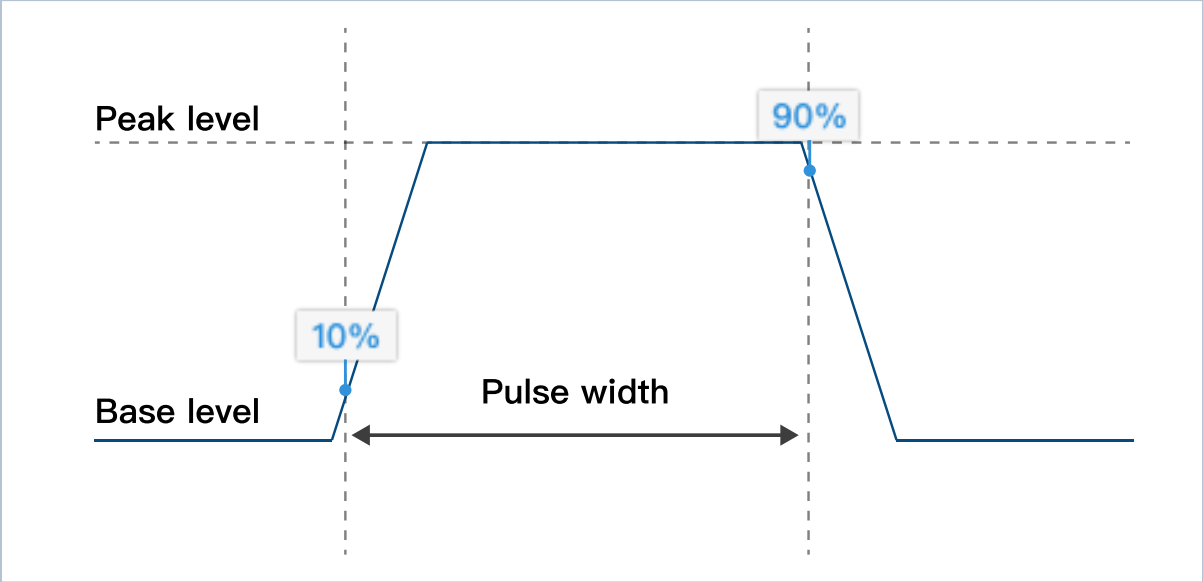

脉冲宽度定义

最大电流限制	最大脉冲宽度	最大占空比
0.1 A/200 V	DC, 无限制	100%
1 A/20 V	DC, 无限制	100%
3 A/66.6 V	1 ms	5%
3 A/160 V	400 μs	2%

脉冲源上升时间

输出	最大输出	上升时间 ^[5]	稳定时间 ^[6]	测试负载
电压源	160 V	800 μs	1.2 ms	空载
	5 V	50 μs	100 μs	空载
电流源	3A~1 mA	90 μs	250 μs	带满载 ^[7]
	100 μA ~10 μA	150 μs	400 μs	带满载 ^[7]
	1 μA	800 μs	1.2 ms	带满载 ^[7]

[5] 脉冲前沿从 10%到 90%所需的时间。

[6] 脉冲达到距离最终值 1%的所需的时间。

[7] 测试条件：normal 纯阻满载电压上升到 6V。

输出建立时间

输出	量程	输出建立时间 ^[8]			测试条件
		Fast ^[9]	Normal	Slow	
电压源	200 V	<600 μ s	<1.2ms	<2 ms	在开路负载条件下，达到距离最终值 0.1%以内所需的时间，步进是范围 10%至 90%。
	20 V	<80 μ s	<150 μ s	<800 μ s	
	6 V	<60 μ s	<100 μ s	<300 μ s	
	0.6 V	<60 μ s	<60 μ s	<60 μ s	
电流源	3 A~1 mA	<100 μ s	<180 μ s	<0.8 ms	在 normal 条件满载下，电压输出达到 6V。达到距离最终值 0.1%以内(对于 3A 范围，为 0.3%)所需的时间，步进是范围 10%至 90%。
	100 μ A~10 μ A	<150 μ s	<250 μ s	<0.8 ms	
	1 μ A	<1 ms	<1 ms	<1 ms	

[8] 输出转换速率：Fast, Normal, Slow。用户可自行根据负载特性调节 APFC 参数以获得合适的建立时间或稳定性。

[9] Fast 模式在不同的量程或负载条件下输出可能会出现较大过冲，过冲敏感设备建议用 normal 或者 Slow 模式。

采样率及 NPLC 设置

配置方式	配置范围
NPLC	0.00005 PLC~10 PLC
Sampling Rate	5 sps~1 Msps

测量精度降额

误差增加量程的百分比(PLC<1)

PLC	量程							
	600 mV	6 V	20 V	200 V	1 μ A	10 μ A	100 μ A 至 100 mA	1 A 至 3 A
0.1	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%
0.01	0.3%	0.3%	0.03%	0.02%	0.2%	0.04%	0.02%	0.02%
0.001	3.2%	3.2%	0.4%	0.1%	2.5%	0.4%	0.03%	0.03%

环境指标

环境指标	规格/要求
环境	在室内设施中使用
工作	0℃至+50℃，30%至 60%相对湿度无冷凝
储存	-30℃至 70℃，10%至 90%相对湿度无冷凝
尺寸 (mm)	210*130*20
重量	净重：0.46kg
供电	满载：12V/3.5A;3.3V/0.5A;5V/0.01A
海拔	工作高度：0m 至 2000m，储存高度：0m 至 4600m
污染等级	2
预热	1 小时

4 采购信息

标准出厂附件：输出连接器（不带线），DIO 连接器（不带线），安装软件 U 盘（上位机软件 Vlexpress 及产品驱动，PDF 产品规格书，操作手册）

产品型号	
S2013C	PXIe 模块化 200V 单通道精密源表
可选附件	
TA-01001	S2013C 输出扩展连接装置，250V,1A,4W, Triaxial
耗材/配件	
TA-03001	三同轴输出线，公对公，0.6 米，250V，1A
TA-03002	三同轴输出线，公对公，1.5 米，250V，1A
TA-03003	三同轴输出线，公对公，4 米，250V，1A
服务	
R3C	原厂扩展维保服务计划-36 个月
R5C	原厂扩展维保服务计划-60 个月

5 维保条款

序号	项目	内容	时限
1	主机保修期	保修期内免费维修	12 个月
2	可选附件	耗材/配件不在保修范围	3 个月
3	校准周期	联讯厂校或就近联讯维修中心校准	12 个月

联系我们

苏州联讯仪器股份有限公司

邮箱

sales@semight.com

地址

苏州市高新区泰山路 315 号

官网

更多信息请访问 www.semight.com

*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新